


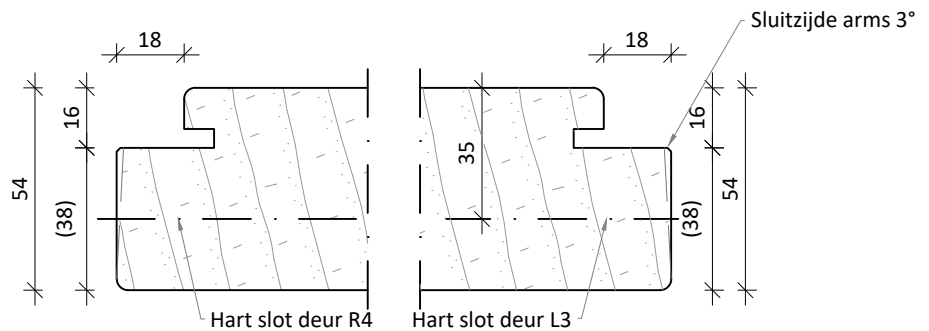



# Tekening 54-02A

54mm Standaard kaderprofilering 38-18 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 +/- 0,5mm

3-zijdige standaard kaderprofilering 38-18, onderzijde 38-15, sluitzijde arms 3°

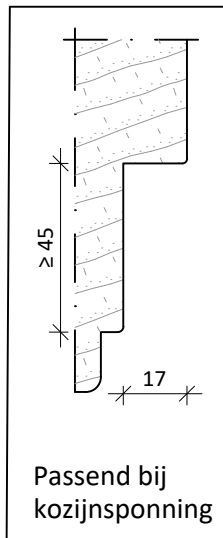

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagreliëf dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

<b>DEUREN OP MAAT.NL</b> <small>KEGRO IDEURROMPEN OP MAAT</small>		TEKENINGNR: 54-02A	DATUM: 13-2-2020
		VOOR: TD DeurenOpMaat	GEWIJZIGD: 09-07-2020
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL		
OMSCHRIJVING: Profilering 54-02A voor deuren L3/R4			