


# Tekening 70-02A

70mm Standaard kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4  
Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm

3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

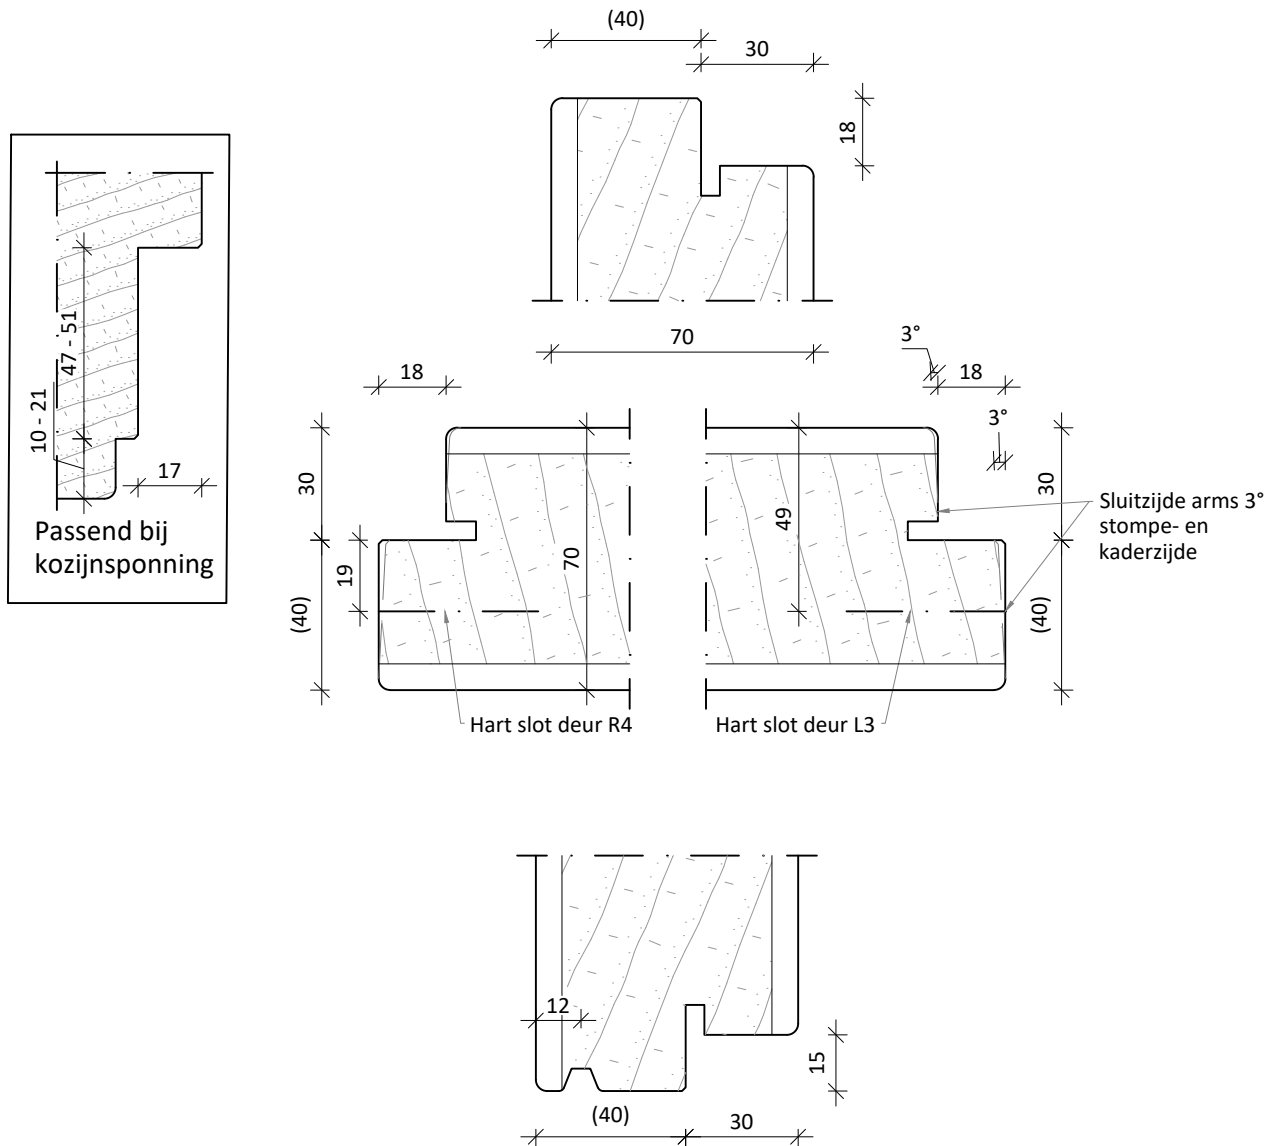

Onderzijde 15mm kader indien  
aanslag dam laagrelief dorpel  
17mm hoogte  
zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

<b>DEUREN OP MAAT.NL</b> <small>KEGRO IDEURROMPEN OP MAAT</small>		TEKENINGNR: 70-02A	DATUM: 26-2-2020
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: TD DeurenOpMaat	GEWIJZIGD: 09-07-2020
OMSCHRIJVING: Profilering 70-02A voor deuren L3/R4			